

AQUABLAST® BASIC und AQUABLAST® BASIC E

Der handgeführte Bodenreiniger ist für den universellen Einsatz konzipiert und erlaubt zahlreiche Anwendungen. Durch einen rotierenden Düsenbalken wird eine optimale Reinigungsleistung erzielt.



Der Aquablast Basic wird durch ein mechanisches (Aquablast Basic) oder elektrisches Handventil (Aquablast Basic E) gesteuert. Das Fahrwerk hat vier Lenkrollen für eine einfache Handhabung, die Hinterrollen können zum Geradeauslauf festgestellt werden.

LEISTUNGSDATEN

500 bar – 30 l/min

1000 bar – 16 l/min

Bei 500 bar
max. Temperatur 95 °C

- Arbeitsbreite: 352 mm
- Geeignet zur Aufnahme von 4 Düsen Typ A, B, M
- Ergonomisches Handventil mit Entlastungshebel
- Position des Handgriffs verstellbar
- Optionale Schlauchanschlüsse: M 22 x 1,5 DKO oder M 24 x 1,5 DKO
- Höhe der Deichsel individuell verstellbar
- Spritzschutz über Bürste
- Hochdruckschlauch zwischen Handgriff und Drehanschluss
- Elektrische Handventile optional möglich

Hammelmann GmbH

Carl-Zeiss-Straße 6–8
59302 Oelde • Germany
mail@hammelmann.de

Tel.: (0) 25 22 / 76 - 0
Fax: (0) 25 22 / 76 - 140
www.hammelmann.de


HAMMELMANN®

AQUABLAST® BASIC (E)



Ergonomisches Handventil mit leicht zu betätigendem Entlastungshebel zur mechanischen oder elektrischen Druck zu- und Abschaltung.


Elektrisches Handventil



Aquablast Basic E

durch das Steuerkabel erfolgt die Druckregelung der Pumpe elektrisch.

Mechanisches Handventil



Aquablast Basic

Bauseitig M 22 x 1,5 i
Schlauchanschlüsse:
M 22 x 1,5 DKO (optional)
M 24 x 1,5 DKO (optional)




Geeignet zur Aufnahme von 4 Düsen



Hochdruckschlauch zwischen Handgriff und Drehanschluss

Spritzschutz über Bürste

Arbeitsbreite: 352 mm

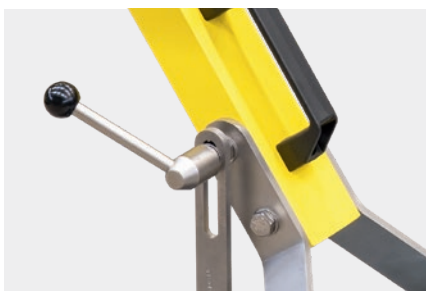

Höhe der Deichsel individuell verstellbar

