

旋转喷射的法兰清洁

压缩空气驱动高压水工具,用于清洁管道法兰和管口。

旋转喷射的法兰清洁器在清洁法兰时使工作安全和质量成为简单且可重复的任务。

借助可调节的定心杆和可更换的高压水工具,该系统无需费力即可理想地适应清洁任务。



遥控作业,安全系数高

材料友好的法兰槽型深清洗

后坐力被完全吸收

产品优点

- 完全耐压的软管和喷枪,高达3200巴,因此具有很高的安全标准
- 由于铝零件数量多,重量轻
- 操作员没有危险,因为可以在安全距离内控制清洁过程
- 居中杆具有毫米刻度,可与合适的管道直径匹配,因此易于对准
- 高压软管通过旋转接头连接
- 通过快速释放杆可调节工作角度和高度
- 用较低的安装高度替换现场人工作业
- 在热交换器和管道上的许多应用领域

Hammelmann Tianjin

中国子公司:哈莫尔曼泵系统(天津)有限公司
地址:天津市北辰经济开发区双辰前路9号
邮编:300400

联系电话: 022-26972658
传真: 022-26972659
联系邮箱: info@hammelmann.cn



Member of
INTERPUMP GROUP


GS-Hydro Shanghai (a Hammelmann company)

中国子公司:皓世管道系统(上海)有限公司
地址:上海市闵行区莘庄工业园区申富路679号A栋
邮编:201108

联系电话: 021-54424150
传真: 021-54424140
联系邮箱: info@hammelmann.cn


HAMMELMANN[®]

旋转喷射的法兰清洁

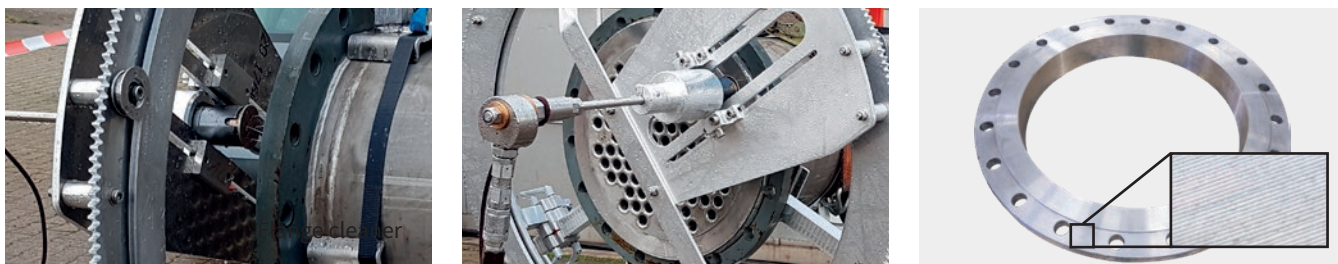

应用领域

可调节的工作位置和压缩空气安装在管道上,通过压缩空气进行旋转驱动,在管道法兰和承口上提供了许多应用领域,可确保彻底清洁材料。旋转喷射的法兰清洁剂也适用于抛光的高压法兰,因为始终处于相同的工作位置可确保与法兰的安全距离。

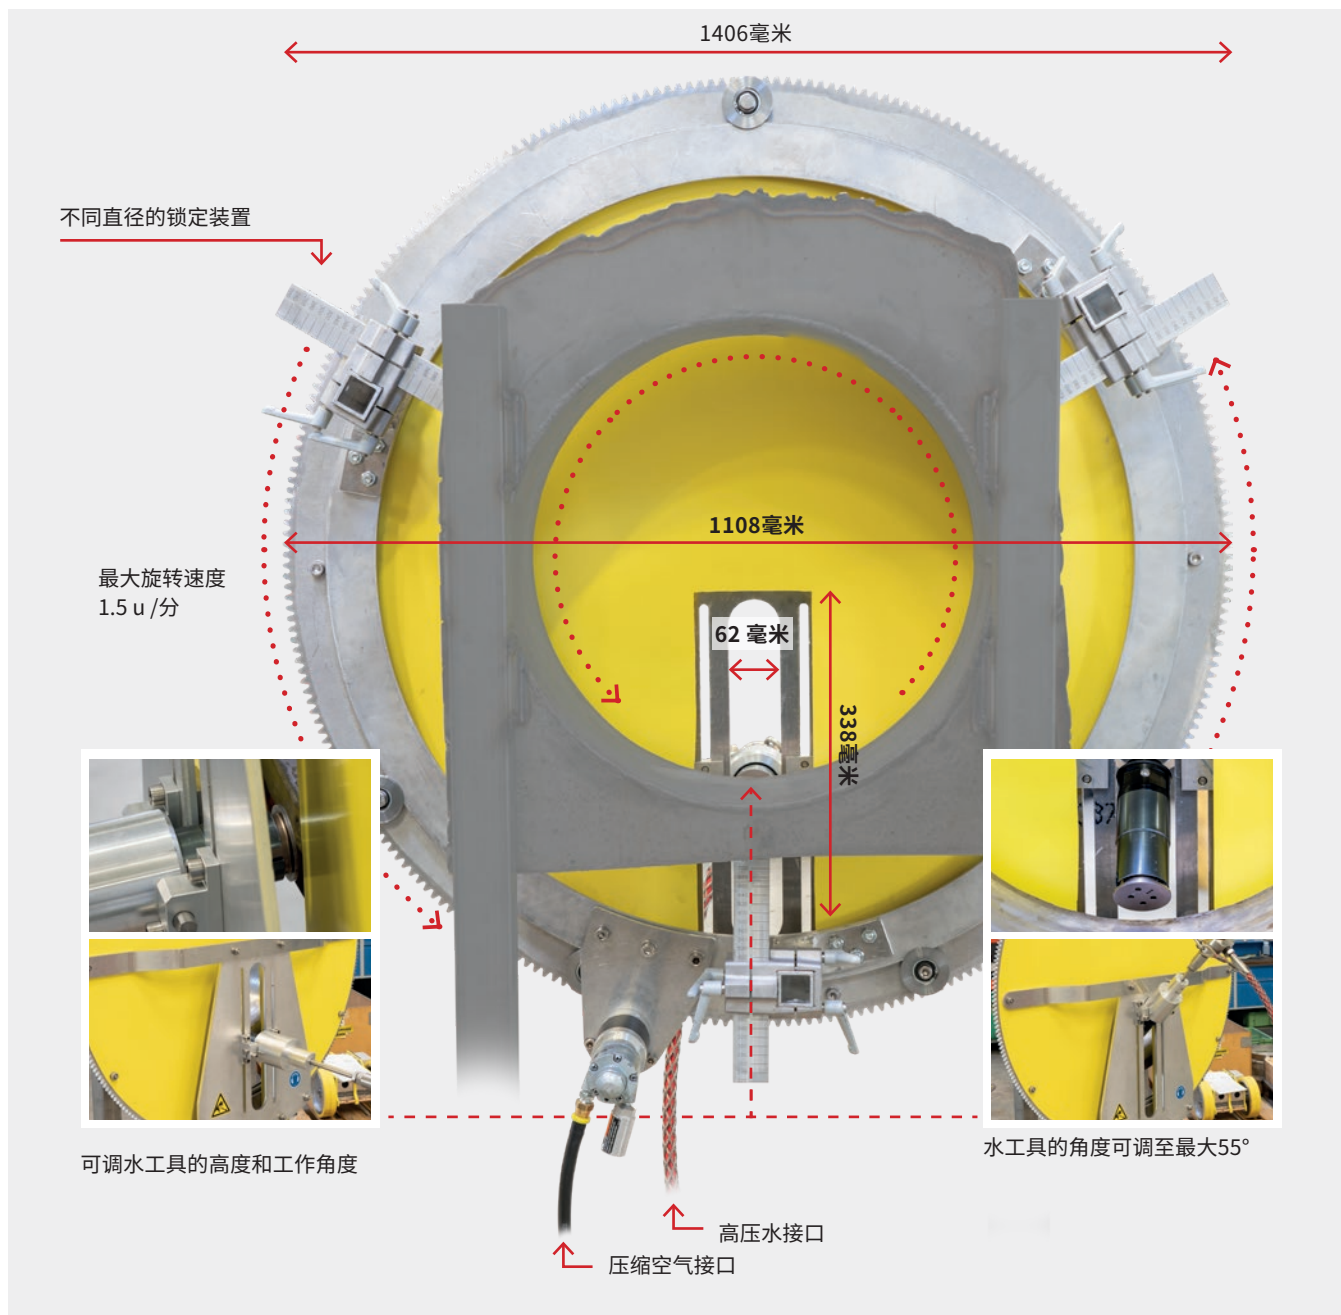

技术数据-旋转喷射的法兰清洁剂

最大工作压力:3200巴
或根据使用的高压软管。
最大流量:30升/分
软管接头:M 14 x 1,5 LH

重量:约40公斤(不带水具)
高压工具的连接螺纹:M 14 x 1,5 LH
最大内孔直径:750毫米
最大外部宽度,包括定心条:最大1406毫米