


凭借其超薄的设计和深思熟虑的概念, Spiderjet M Edge具有一系列优势。它不仅功能强大,而且在每个边缘以及在374毫米的整个工作宽度上都显示出非常均匀的去锈功能。轮子位于水工具的后面,始终位于新近准备的表面上-即使在光滑的表面上,也能保持良好的抓地力。水工具的精确引导和理想的能量分配确保了巨大的区域覆盖范围。

关键规格一目了然

工作宽度:	374 毫米	操作速度: 0 - 7 米/分	重量:	100 公斤
操作压力:	最大 3000 巴	流量: 最大 50 升/分		

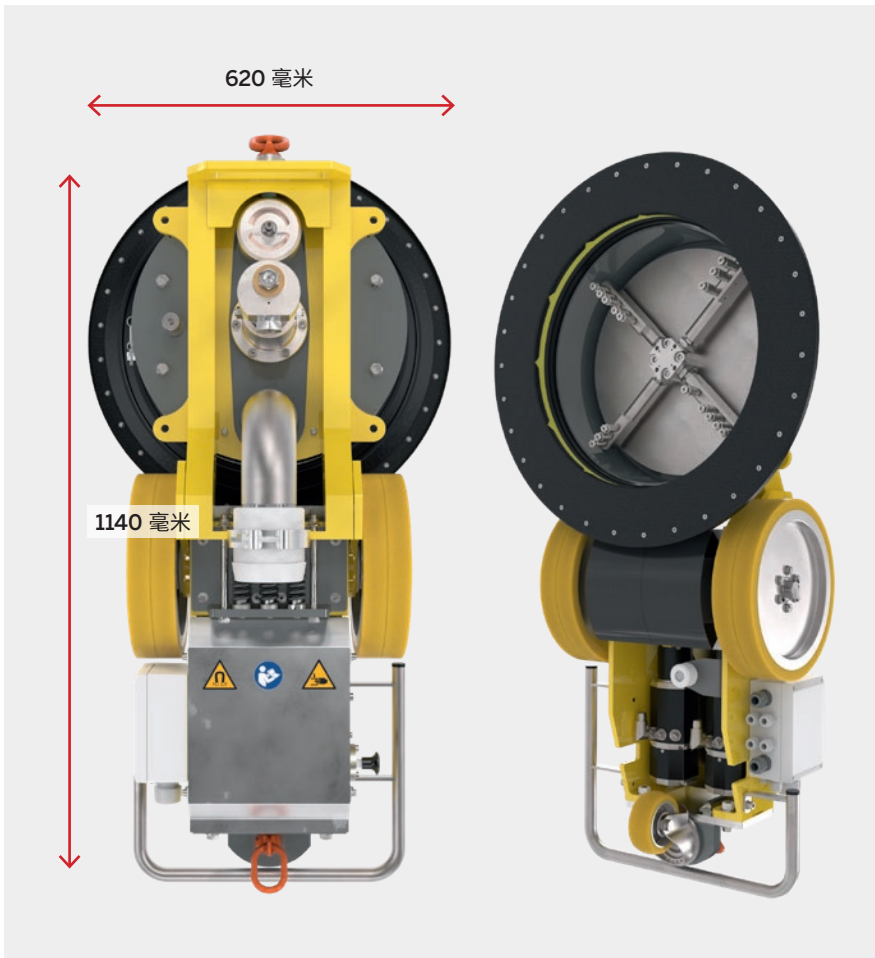

374毫米的工作宽度,
仅620毫米的总宽度

最佳抓地力和高覆盖率

直接吸水集成


您获得的好处

- 狭窄的结构使工作宽度得到最佳利用
- 所需的人工返工少得多
- 高覆盖面积和牢固的抓地力
- 在整个工作宽度上均匀的去锈模式
- 理想的表面处理
- 通过两条独立的电气传动线实现最大的机动性
- 操作安全性高,使用寿命长
- 易于组装和维护
- 无线电遥控和防坠落系统提高了操作员的安全性

Spiderjet® M EDGE

应用领域

直接放置在高压水工具后面的驱动轮可实现特别狭窄的设计以及较大的工作宽度，以便加工间隙，狭窄轮廓，困难的拐角和边缘。Spiderjet M Edge的可操作性使手动返工减少到最低限度。

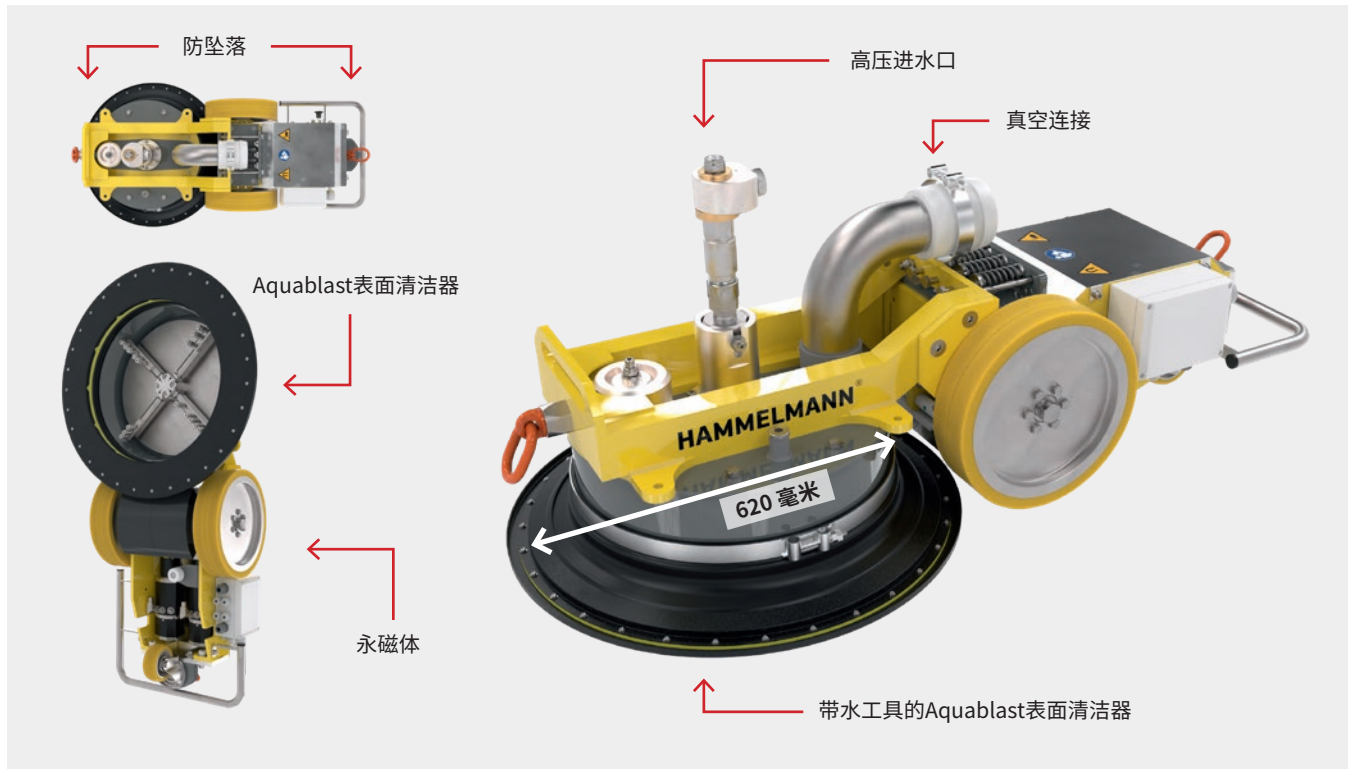

整个系统的简单设置



与许多常规真空系统兼容



无线电遥控器

快速通用

无论是清洗或剥离大型钢结构 (例如容器, 水箱或容器), Spiderjet M Edge都能提供快速, 清洁的结果。

最短的设置时间可确保快速使用该应用程序, 并且无需添加添加剂和化学药品即可使用高压水, 从而保护环境。大面积覆盖和半自动操作减少了工作时间和成本, 同时提高了操作员的安全性。

与我们的系统专家联系, 以了解更多有关哈莫尔曼系统解决方案如何经济, 有效和节省资源的信息。

Hammelmann Tianjn

中国子公司: 哈莫尔曼泵系统 (天津) 有限公司

地址: 天津市北辰经济开发区双辰前路9号

邮编: 300400

联系电话: 022-26972658

传真: 022-26972659

联系邮箱: info@hammelmann.cn



Member of
INTERPUMP GROUP

GS-Hydro Shanghai (a Hammelmann company)

中国子公司: 皓世管道系统 (上海) 有限公司

地址: 上海市闵行区莘庄工业园区申富路679号A栋

邮编: 201108

联系电话: 021-54424150

传真: 021-54424140

联系邮箱: info@hammelmann.cn

HAMMELMANN®